


マレアブルワイヤクリップ寸法表

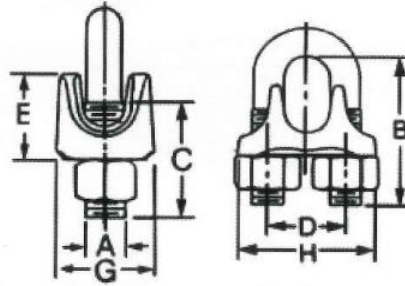

サイズ	A	B	C	D	E	G	H	締付トルク (kgf・cm)	破断トルク (kgf・cm)	ナット対辺	重量
3mm	3/16"	18.0	13.0	11.0	11.0	14.5	22.5	20	60	8.0	0.020
5mm	1/4"	22.0	15.0	14.0	13.0	15.0	26.5	30	90	11.0	0.031
6mm	5/16"	28.0	20.0	17.3	14.0	18.5	32.0	60	180	13.0	0.066
8mm	5/16"	31.0	22.0	18.3	16.0	19.5	33.5	60	180	13.0	0.068
9mm	3/8"	38.0	26.0	22.5	23.0	22.5	40.0	200	600	14.0	0.098
10mm	3/8"	40.0	26.0	24.0	21.5	23.5	43.0	200	600	14.0	0.109
12mm	7/16"	50.4	35.0	27.0	23.5	26.0	49.0	290	870	17.0	0.158
16mm	1/2"	55.0	36.0	33.0	27.5	28.0	56.0	430	1290	(19.0)21.0	0.230
19mm	9/16"	63.5	38.0	34.5	34.5	31.5	60.0	590	1770	21.0(22.0)	0.325
22mm	5/8"	72.0	46.0	41.0	40.0	36.5	73.0	1000	3000	23	0.535

単位：mm, Kg

公差：本体 ±0.5mm, U-ボルト ±1mm

ナット対辺：(カッコ)内はユニクロメッキ用寸法

※5mmは4mmワイヤ対応、19mmは18mmワイヤ対応

FEIC 極東技研工業(株)

代表取締役 西出 力

〒596-0827

大阪府岸和田市上松町3-6-4

Tel: 072-427-2190

Fax: 072-427-1862